

PRO 110

mm 1100x700x870⁽¹⁾ (LxPxH) - kg. 350

Povrchová úprava	€
• Inox	7037,00
• Variant ⁽²⁾ : Biela, Čierna, Piesková, Antracit, Smotanová, Červená, Perlová, Bronzová, Strieborná	7441,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	7716,00
• Luxury ⁽³⁾	8610,00



PRO 130

mm 1300x800x870⁽¹⁾ (LxPxH) - kg. 415

Povrchová úprava	€
• Inox	7705,00
• Variant ⁽²⁾ : Biela, Čierna, Piesková, Antracit, Smotanová, Červená, Perlová, Bronzová, Strieborná	8148,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	8584,00
• Luxury ⁽³⁾	9480,00



PRO 110 TERMO

mm 1100x700x870⁽¹⁾ (LxPxH) - kg. 400

Povrchová úprava	€
• Inox	8745,00
• Variant ⁽²⁾ : Biela, Čierna, Piesková, Antracit, Smotanová, Červená, Perlová, Bronzová, Strieborná	9150,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	9425,00
• Luxury ⁽³⁾	10320,00



PRO 130 TERMO

mm 1300x800x870⁽¹⁾ (LxPxH) - kg. 465

Povrchová úprava	€
• Inox	9550,00
• Variant ⁽²⁾ : Biela, Čierna, Piesková, Antracit, Smotanová, Červená, Perlová, Bronzová, Strieborná	9995,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	10295,00
• Luxury ⁽³⁾	11190,00



Sériové voľby, možnosti a doplnky: str. 87
Technické údaje: str. 134

Odvod dymov: str. 134 – 135
Otvory prívodu vzduchu zvonku: str. 135

Hydraulické prípojky: str. 135

(1) Rozmer nad doskou okrem vyvýšenia (rozmiery vyvýšenia 60x20 mm - hxp).

(2) Boky a sokel z nehrdzavejúcej ocele Inox, okrem modelov Epoka P54, kde sú sokel a boky čierne.

(3) Boky s povrchovou úpravou Luxury.



SÉRIOVÉ VOĽBY – SÉRIE PRO

PROFESIONÁLNE SPORÁKY A
TERMOSPORÁKY

Dosky

- 50 mm plochý okraj s vyvýšením Rozmer vyvýšenia: 60x20 mm (hxp)
- 50 mm plochý okraj bez vyvýšenia

Platne

- PC1, PC2 Ø 320 mm

Odvod dymov

- Vzadu vpravo alebo vľavo
- Na boku vpravo alebo vľavo
- Hore vpravo alebo vľavo
- Hore a vzadu vpravo alebo vľavo



MOŽNOSTI - SÉRIA PRO

Odvod dymov

- Na mieru (až po overení možnosti inštalácie)

€
Očrem
DPH

350,00

Sokel⁽¹⁾

- Na mieru z nehrdzavejúcej ocele
- Na mieru s rúrou na zapojenie vonkajšieho prívodu na boku

€
Očrem
DPH

225,00

225,00

Lišta Série PRO

- Každých 100 mm

€
Očrem
DPH

19,00

Nádrž na vodu (pre PRO 130)

- Z nehrdzavejúcej ocele

€
Očrem
DPH

445,00

Povrchová úprava Variant

- Bok s povrchovou úpravou Variant (na jednej strane)
- Na objednávku farba zrkadlenia (Kód RAL)
- Rukoväť ako náhrada za gombíky

€
Očrem
DPH

185,00

198,00

93,00

Povrchová úprava Epoka

- Iné úpravy Epoka (pozrite str. 29)
- Bok s povrchovou úpravou Epoka (na jednej strane)
- Na objednávku farba zrkadlenia (Kód RAL)

€
Očrem
DPH

380,00

185,00

198,00

Dvojitá rúra⁽²⁾

- Dvojitá rúra

€
Očrem
DPH

1980,00

Dvierka ohniska so sklom

- S trojitým sklom

€
Očrem
DPH

114,00

Zostavenie skriniek z nehrdzavejúcej ocele (str. 96-99)

- Jediná doska z nehrdzavejúcej ocele

€
Očrem
DPH

468,00



Lišta Série PRO.



PRÍSLUŠENSTVO - SÉRIA PRO

Kryt platne⁽³⁾

- Z nehrdzavejúcej ocele pre PRO 110
- Z nehrdzavejúcej ocele pre PRO 130

€
Očrem
DPH

174,00

223,00

Chránič dvierok ohniska

- Pre dierka ohniska so sklom

€
Očrem
DPH

142,00

Sporáky a termosporáky na drevo

- Doplnkový smaltovaný pekáč
- Doplnková mriežka ohniska

€
Očrem
DPH

90,00

48,00

Hydraulická súprava pre termosporák na drevo

- Samostatná hydraulická súprava⁽⁴⁾

€
Očrem
DPH

1388,00

NA OBJEDNÁVKU SÚ K DISPOZÍCII AJ INÉ RIEŠENIA NA MIERU

(1) Sériovo sa dodáva sokel s rozmerom 100 mm.

(2) So slepými dvierkami. Sériovo umiestnenie pod rúrou namiesto zásobníka na drevo.

(3) Pri objednávke špecifikujte, či treba dodať odbočku pre rúru dymovodu.

(4) Pozrite charakteristiky a inštaláciu na str. 133. Súprava neobsahuje expanznú nádrž a bezpečnostný systém pre termosporák, ktoré treba kúpiť a vyrobiť samostatne.

Štruktúra 60 PRO

mm 600x700x870⁽¹⁾ (LxPxH)

Povrchová úprava

	€ (bez DPH)
• Inox	1135,00*
• Variant ⁽²⁾ : Biela, Čierna, Piesková, Antracit, Smotanová, Červená, Perlová, Bronzová, Strieborná	1230,00*
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	1335,00*

* CENA BEZ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV - VÝBER A CENY: STR. 26-27



Štruktúra 70 PRO

mm 700x700x870⁽¹⁾ (LxPxH)

Povrchová úprava

	€ (bez DPH)
• Inox	1545,00*
• Variant ⁽²⁾ : Biela, Čierna, Piesková, Antracit, Smotanová, Červená, Perlová, Bronzová, Strieborná	1700,00*
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	1800,00*

* CENA BEZ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV - VÝBER A CENY: STR. 26-27



Štruktúra 90 PRO

mm 900x700x870⁽¹⁾ (LxPxH)

Povrchová úprava

	€ (bez DPH)
• Inox	1960,00*
• Variant ⁽²⁾ : Biela, Čierna, Piesková, Antracit, Smotanová, Červená, Perlová, Bronzová, Strieborná	2040,00*
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	2160,00*

* CENA BEZ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV - VÝBER A CENY: STR. 26-27



(1) Rozmer nad doskou okrem vyvýšenia (rozmery vyvýšenia 60x20 mm - hxp).

(2) Boky a sokel z nehrdzavejúcej ocele Inox, okrem modelov Epoka P54, kde sú sokel a boky čierne.

Štruktúra 60 PRO

mm 600x800x870⁽¹⁾ (LxPxH)

Povrchová úprava

• Inox	1300,00*
• Variant ⁽²⁾ : Biela, Čierna, Piesková, Antracit, Smotanová, Červená, Perlová, Bronzová, Strieborná	1415,00*
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	1535,00*

* CENA BEZ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV - VÝBER A CENY: STR. 26-27



Štruktúra 70 PRO

mm 700x800x870⁽¹⁾ (LxPxH)

Povrchová úprava

• Inox	1780,00*
• Variant ⁽²⁾ : Biela, Čierna, Piesková, Antracit, Smotanová, Červená, Perlová, Bronzová, Strieborná	1969,00*
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	2080,00*

* CENA BEZ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV - VÝBER A CENY: STR. 26-27



Štruktúra 90 PRO

mm 900x800x870⁽¹⁾ (LxPxH)

Povrchová úprava

• Inox	2260,00*
• Variant ⁽²⁾ : Biela, Čierna, Piesková, Antracit, Smotanová, Červená, Perlová, Bronzová, Strieborná	2350,00*
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	2450,00*

* CENA BEZ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV - VÝBER A CENY: STR. 26-27



PRO

(1) Rozmer nad doskou okrem vyvýšenia (rozmery vyvýšenia 60x20 mm - hxp).
 (2) Boky a sokel z nehrdzavejúcej ocele Inox, okrem modelov Epoka P54, kde sú sokel a boky čierne.



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - SÉRIA PRO

Modely	Šírka	Hĺbka	Výška ⁽¹⁾	Hrúbka dosky	Ocelová platňa ⁽²⁾	Plniace ústie (lxh)	Hĺbka spalovacej komory (priem. hodnota)	Rozmery rúry (lxpxh)	Celkový nominálny výkon (kW)	Nominálny výkon vody (kW)	Hmotnosť (kg)	Účinnosť pri nominálnom výkone (%)	Prietok spalín ⁽³⁾ (g/s)	Teplota spalín ⁽³⁾ (°C)	Odporúčany ťah (Pa)
PRO 110	1100	700	870	50	910x580	226x260	510	550x530x260	8,6-12	-	350	82,7	7,7	218	12
PRO 130	1300	800	870	50	1110x680	226x260	610	550x660x260	8,6-12	-	415	82,7	7,7	218	12
PRO 110 TERMO	1100	700	870	50	960x580	226x260	480	550x530x260	10,2-22,3	5,5-15,1	400	80,1-75,2	13,6	187	12
PRO 130 TERMO	1300	800	870	50	1160x680	226x260	480	550x660x260	10,2-22,3	5,5-15,1	465	80,1-75,2	13,6	187	12

Rozmery v mm

(1) Rozmer nad doskou okrem vyvýšenia (rozмеры vyvýšenia 60x20 mm - hxp). Výška sokla 100 mm vybaveného nastaviteľnými nožičkami.

(2) Priemer jediného disku PC1 alebo kruhu PC2: 320 mm.

(3) Priemerná teplota pri nominálnom výkone. Okamžité teploty spalín môžu dosahovať vyššie teploty. Odporúča sa vždy používať rúry so špecifikáciou minimálne T400.



VÝBAVA - SÉRIA PRO

Modely	Otvor prívodu vzduchu zvonku	Automatická regulácia primárneho vzduchu	Predhriaty sekundárny vzduch	Nastaviteľný zadný výstup dymov	Výškovno nastaviteľné nožičky	Integrované rozpery	Dvierka rúry s dvojitým sklom a teplomerom	Rúra z nehrdz. ocele s elektrickým osvetlením	Plech na pečenie a mriežka	Nádž na vodu	Lišta	Kryt platne	Chránič dvierok ohniska ⁽¹⁾	Dvierka ohniska s trojitým sklom	Profily pre dosku	Sokel na mieru ⁽²⁾	Dvojitá rúra
PRO 110	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
PRO 130	☺	☺	☺	-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
PRO 110 TERMO	☺	☺	☺	-	☺	☺	☺	☺	☺	-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
PRO 130 TERMO	☺	☺	☺	-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

(1) K dispozícii pre modely s dvierkami ohniska s trojitým sklom.

(2) Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

☺ v sérii

☺ doplnková výbava


- nie je k dispozícii




ODVOD DYMŮV - SÉRIE PRO

Modely	A1 ⁽¹⁾	A2 ⁽¹⁾	B	C	D	E	Ø
PRO 110	710	720	195 ⁽²⁾	135	142	190	150
PRO 130	710	720	185	135	142	190	150
PRO 110 TERMO	710	720	195 ⁽²⁾	150	157	190	150
PRO 130 TERMO	710	720	185	150	157	190	150

Rozmery stredu otvoru v mm



Sériový odvod dymov.

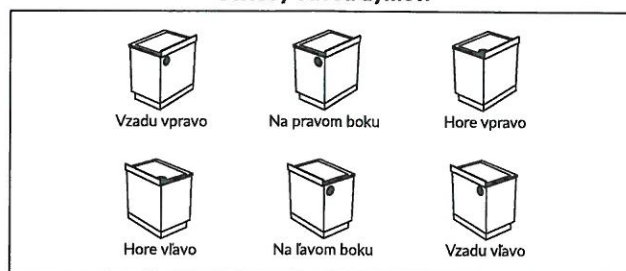

Opis odvodov dymov sa vzťahuje na pohľad na sporák spredu.

(1) Rozmer s výškou sokla v sérii.

(2) Rozmery štandardnej polohy. Výstup dymov vzadu sa dá regulovať, ako je uvedené v tabuľke na strane 135.




ODVOD DYMOV - SÉRIE PRO

ŠTANDARDNÝ PLECH

Model	B min	B štandard	B max
PRO 110	175	195	215
PRO 110 TERMO	175	195	215

Rozmery v mm

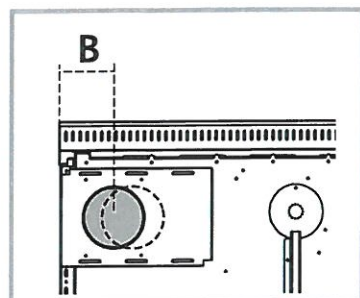


Pohľad zozadu, minimálna a maximálna vzdialenosť stredu otvoru.

OBRÁTENÝ ŠTANDARDNÝ PLECH

Model	B min	B štandard	B max
PRO 110	250	270	290
PRO 110 TERMO	250	270	290


Rozmery v mm

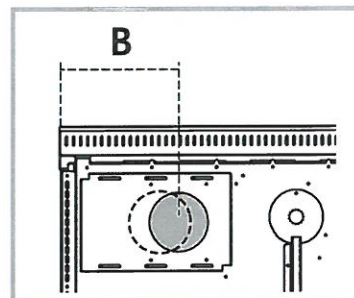

Pohľad zozadu, minimálna a maximálna vzdialenosť stredu otvoru.





OTVOR PRÍVODU VZDUCHU ZVONKU- SÉRIA PRO

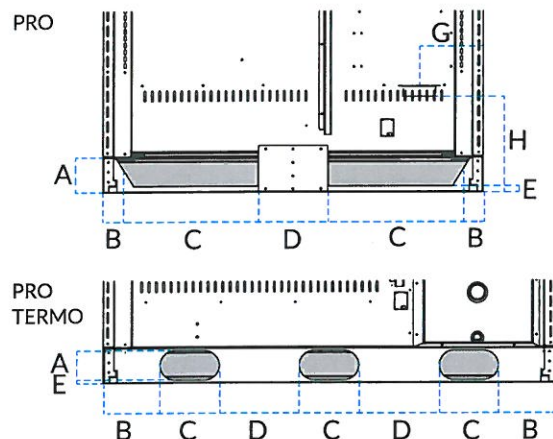

Výstup dymov vpravo*


Modely	A	B	C	D	E	F	G	H	ø
PRO 110	96	76	370	203	17	95	185	272	95
PRO 130	96	76	470	203	17	95	185	272	95
PRO 110 TERMO	84	132	170	160	8	315	420	-	95
PRO 130 TERMO	84	162	170	230	8	415	420	-	95

Rozmery v mm



ŠPECIFIKÁCIE PRÍPOJOK KU KOTLU - SÉRIA PRO

Pohľad zozadu PRO 110-130 TERMO

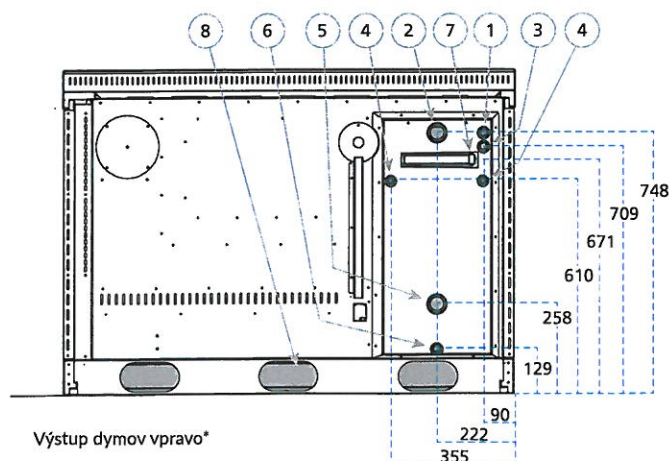

Výstup dymov vpravo*

Legenda

- 1) Prípojka sondy termostatu $\varnothing \frac{1}{2}$ " vnút. závit
- 2) Prípojka vstupu do okruhu $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " vnút. závit
- 3) Prípojka sondy odvodu tepla $\varnothing \frac{1}{2}$ " vnút. závit (PRO 130)
- 4) Prípojka pre okruh na odvod tepla $\varnothing \frac{1}{2}$ " vnút. závit
- 5) Prípojka návratu z okruhu $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " vnút. závit
- 6) Prípojka vypúšťania $\varnothing \frac{1}{2}$ " vnút. závit
- 7) Prípojka sondy odvodu tepla $\varnothing \frac{1}{2}$ " vnút. závit (PRO 110)
- 8) Prívod vzduchu zvonku (doplnkové)

* Verzia s komínom vľavo je symetrická. Prívod vzduchu je vždy na tej strane, kde je spaľovacia komora.