
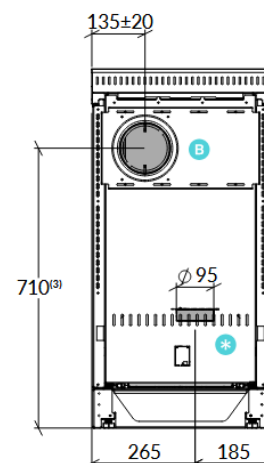
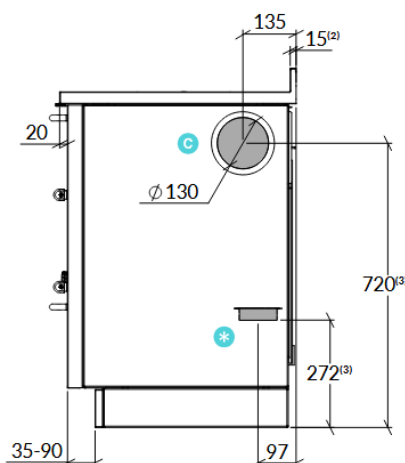


RVE 45

Technické údaje / Technische Daten / Technical data

Šírka / Länge / Width	450 mm
Hĺbka / Tiefe / Depth	600 mm
Nastaviteľná výška sporáka ⁽¹⁾ (bez lišty pri stene) / Regulierbare Herdhöhe ⁽¹⁾ (ohne Wischleiste) / Adjustable Cooker Height ⁽¹⁾ (excluding upstand)	850-920 mm
S 30 mm sporákovým rámom / Mit Herdrahmen zu 30 mm / With 30 mm thick top	850-910 mm
So 40 mm sporákovým rámom / Mit Herdrahmen zu 40 mm / With 40 mm thick top	860-920 mm
Hrúbka sporákového rámu (podľa výberu) / Herdrahmenstärke (nach Wahl) / Top thickness (of your choice)	30/40 mm
Presah sporákového rámu / Herdrahmenüberstand / Top protrusion	20 mm
Lišta pri stene ⁽²⁾ (výška x hĺbka) (podľa výberu) / Wischleiste ⁽²⁾ (HxT) (nach Wahl) / Alzatina ⁽²⁾ (wxd) (of your choice)	60x15 mm
Oceľová sporáková platňa / Stahl-Herdplatte / Steel plate	361x491 mm
Priemer platničky/platničky s prstencami / Durchmesser Einlegeplatte/-ringe / Grate diameter	ø 238 mm
Výška podstavca / Sockelhöhe / Plinth height	100 mm
Priestor v podstavci / Sockeleinzug / Plinth recess	35-90 mm
Dvierka spaľovacej komory (šírka x výška) / Feuerraumöffnung (LxH) / Loading door (WxH)	226x260 mm
Hĺbka spaľovacej komory (priemerná hodnota) / Tiefe Brennkammer (Mittelwert) / Combustion chamber depth (avg. val)	340 mm
Priemer vývodu spalín / Durchmesser Rauchausgang / Flue outlet diameter	ø 130 mm
Priemer prívodu externého vzduchu / Durchmesser externe Frischluftzufuhr / Air intake diameter	ø 95 mm
Hmotnosť / Gewicht / Weight	155 Kg

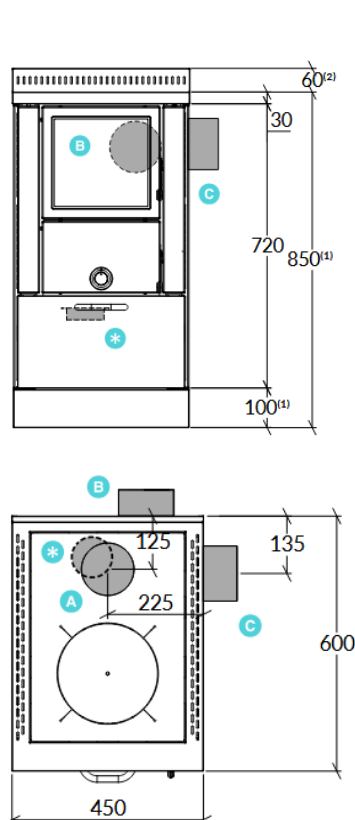

Rozmery v mm / Maße in mm / Dimensions in mm

- A Vrchný vývod spalín / Rauchausgang oben / Upper flue outlet
- B Zadný vývod spalín / Rauchausgang auf der Rückseite / Rear flue outlet
- C Bočný vývod spalín / Rauchausgang seitlich / Lateral flue outlet
- * Prívod externého vzduchu / Externe Frischluftzufuhr / External air inlet



Model RVE 45 je dostupný s vývodom spalín na ľavej alebo pravej strane. / Das Modell RVE 45 ist mit Rauchausgang rechts oder links erhältlich. / RVE 45 model is available with right or left flue outlet.

Všetky uvedené vlastnosti a miery sa vzťahujú na štandardný produkt bez akýchkoľvek zmien či úprav na mieru. / Alle angegebenen Eigenschaften und Maße beziehen sich auf das Standardprodukt, ohne Änderungen oder Personalisierungen. / All the features and dimensions indicated refer to the standard product, without modifications or customizations.

- (1) Výška sporáka môže byť pomocou nastaviteľných nožičiek zvýšená o 0-60 mm. Takto vzniknutá prípadná medzera musí byť zakrytá. / Die Höhe des Herdes kann anhand der regulierbaren Stellfüße von 0-60 mm reguliert werden. Dadurch kann ein Spalt entstehen, der eventuell abgedeckt werden muss. / Plinth equipped with levelling feet adjustable in height from 0 to 60 mm. By adjusting the height of the cooker it is necessary to provide additional coverage.
- (2) Sporákový rám dostupný s lištou pri stene alebo bez nej. / Der Herdrahmen ist mit oder ohne Wischleiste erhältlich. / Top available with or without riser.
- (3) Výška uvedená so štandardnou výškou podstavca 100 mm. / Maß Höhe mit serienmäßiger Sockelhöhe von 100mm. / Dimension with standard plinth h. 100 mm.

Výkon⁽¹⁾ / Leistung⁽¹⁾ / Power data⁽¹⁾


Palivo / Brennstoff / Fuel	Drevo / Holz / Wood
Menovitý výkon / Nennwärmeleistung / Nominal power	7,4 kW
Účinnosť / Wirkungsgrad / Efficiency	80,8 %
Maximálny menovitý výkon / Maximale Nennwärmeleistung / Maximum power	8,5 kW
Emisie CO (13% O ₂) / CO-Emission (13% O ₂) / Emissions CO (13% O ₂)	845 mg/Nm ³ / 564 mg/MJ
Emisie NOx (13% O ₂) / NOx-Emission (13% O ₂) / Emissions NOx (13% O ₂)	115 mg/Nm ³ / 77 mg/MJ
Emisie OGC (13% O ₂) / OGC-Emission (13% O ₂) / Emissions OGC (13% O ₂)	70 mg/Nm ³ / 47 mg/MJ
Emisie pevných častíc (13% O ₂) / Feinstaubemission (13% O ₂) / Dust emissions (13% O ₂)	29 mg/Nm ³ / 19 mg/MJ
Odporúčaný komínový ťah / Empfohlener Förderdruck / Chimney vacuum	11 Pa
Teplota spalín ⁽²⁾ / Abgastemperatur ⁽²⁾ / Exhaust gas temperature ⁽²⁾	200 °C
Hmotnostný tok spalín / Abgasmassenstrom / Exhaust gas flow	8,6 g/s
Spotreba palivového dreva / Holzverbrauch / Wood fuel consumption	2,1 kg/h
Maximálna spaľovacia kapacita ⁽¹⁾ / Max. Brennstoffmenge ⁽¹⁾ / Max. comb. quantity ⁽¹⁾	3,0 kg
Autonómia / Autonomie / Autonomy	1 h
Elektrický výkon / Stromstärke / Electric power	18 W
Elektrické napätie / Stromspannung / Tension	230 V
Frekvencia / Frequenz / Frequency	50 Hz
Sezónna energetická účinnosť / Saisonale Effizienz / Seasonal energy efficiency	70,8 %

Bezpečnostné odstupy⁽³⁾ / Sicherheitsabstände⁽³⁾ / Safety distances⁽³⁾

Zboku vedľa platne / Seitlich neben der Platte / Lateral below the plate	250 mm
Zozadu / Hinten / Rear	300 mm
Spredú / Vorne / Front	800 mm
Zhora / Oben / Up	700 mm
Zboku vedľa platne / Seitlich oberhalb der Platte / Lateral upon the plate	250 mm

- (1) Údaje sa môžu meniť podľa druhu použitého paliva. / Die Daten können je nach Art des verwendeten Brennstoffs variieren. / The data might change according on the combustible used.
- (2) Priemerná teplota pri menovitom výkone. Okamžitá teplota spalín môže byť vyššia. Používajte vývodové rúry so špecifikáciou aspoň T400. / Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400. / Average temperature at the rated power. Higher instantaneous flue temperatures are possible. We recommend you always use piping with a minimum specification of T400.
- (3) Bezpečnostné odstupy od ľahko vznetiteľných alebo na teplo citlivých materiálov bez prítomnosti dodatočnej izolácie. / Sicherheitsabstände zu leicht entflammaren oder temperaturempfindlichen Materialien ohne zusätzliche Isoliersysteme. / Safety distances from flammable or heat-sensitive material in the absence of additional insulation systems.


Certifikácie: / Zertifizierung: / Certifications:



Certifikované technológie: / Zertifizierte Technologie: / Certified Technology:



Partneri: / Partner: / Partners:



RVE 45
SCAN ME



Firma Rizzoli sa neustále usiluje o zlepšenie svojich produktov. Z tohto dôvodu sa môžu technické a estetické vlastnosti produktov v tomto liste zmeniť bez oznámenia vopred. / Rizzoli ist stets um die Verbesserung seiner Erzeugnisse bemüht. Aus diesem Grund können technische und ästhetische Merkmale der in diesem Datenblatt beschriebenen Produkte ohne Vorankündigung geändert werden. / Rizzoli is constantly oriented towards the improvement of its products. For this reason, the technical and aesthetic characteristics of this sheet are subject to change without notice.