


Teplovodné sporáky - Séria RI/ Holzherde - Serie RI / Wood-burning cookers - RI range

A+

RI 80

Technické údaje / Technische Daten / Technical data

Šírka / Länge / Width	800 mm
Hĺbka / Tiefe / Depth	600 mm
Nastaviteľná výška sporáka ⁽¹⁾ (bez lišty pri stene) / Regulierbare Herdhöhe ⁽¹⁾ (ohne Wischleiste) / Adjustable Height Kitchen ⁽¹⁾ (excluding upstand)	850-920 mm
S 30 mm sporákovým rámom / Mit Herdrahmen zu 30 mm / With 30 mm thick top	850-910 mm
So 40 mm sporákovým rámom / Mit Herdrahmen zu 40 mm / With 40 mm thick top	860-920 mm
Hrúbka sporákového rámu (podľa výberu) / Herdrahmenstärke (nach Wahl) / Top thickness (of your choice)	30/40 mm
Presah sporákového rámu / Herdrahmenüberstand / Top protrusion	20 mm
Lišta pri stene ⁽²⁾ (výška x hĺbka) (podľa výberu) / Wischleiste ⁽²⁾ (HxT) (nach Wahl) / Alzatina ⁽²⁾ (wxd) (of your choice)	60x15 mm
Oceľová sporáková platňa / Stahl-Herdplatte / Steel plate	611x491 mm
Priemer platničky/platničky s prstencami / Durchmesser Einlegeplatte/-ringe / Grate diameter	Ø 238 mm
Výška podstavca / Sockelhöhe / Plinth height	100 mm
Priestor v podstavci / Sockeleinzug / Plinth recess	35-90 mm
Dvierka spaľovacej komory (šírka x výška) / Feuerraumöffnung (LxH) / Loading door (WxH)	226x260 mm
Hĺbka spaľovacej komory (priemerná hodnota) / Tiefe Brennkammer (Mittelwert) / Combustion chamber depth (avg. Val)	410 mm
Rozmery rúry na pečenie (šírka x hĺbka x výška) / Maße Backofen (LxTxH) / Oven dimensions (wxdxh)	250x430x260 mm
Priemer vývodu spalín / Durchmesser Rauchausgang / Flue outlet diameter	Ø 130 mm
Priemer prívodu externého vzduchu / Durchmesser externe Frischluftzufuhr / Air intake diameter	Ø 95 mm

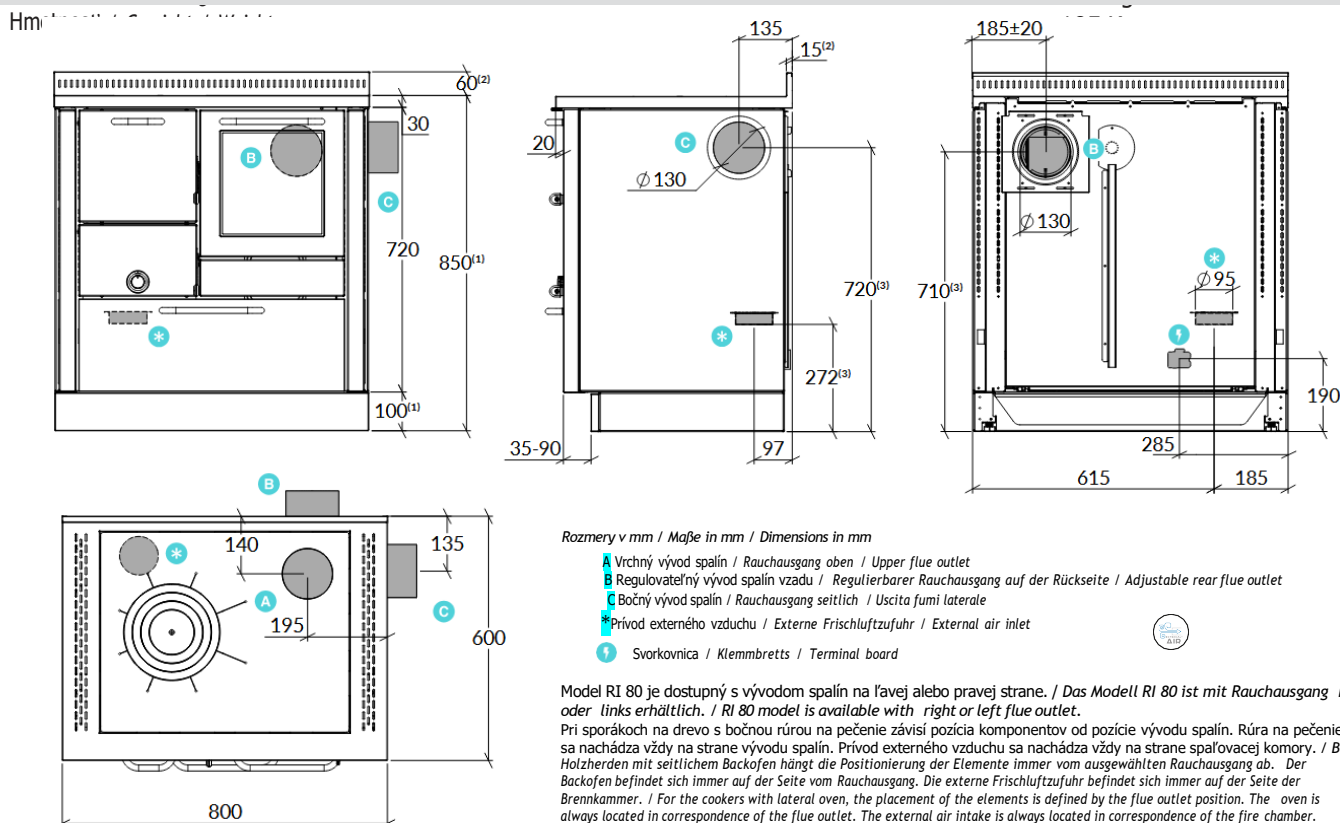


Všetky uvedené vlastnosti a miery sa vzťahujú na štandardný produkt bez akýchkoľvek zmien či úprav na mieru. / Alle angegebenen Eigenschaften und Maße beziehen sich auf das Standardprodukt, ohne Änderungen oder Personalisierungen. / All the features and dimensions indicated refer to the standard product, without modifications or customizations

- (1) Výška sporáka môže byť pomocou nastaviteľných nožičiek zvýšená o 0-60 mm. Takto vzniknutá prípadná medzera musí byť zakrytá. / Die Höhe des Herdes kann anhand der regulierbaren Stellfüße von 0-60 mm reguliert werden. Dadurch kann ein Spalt entstehen, der eventuell abgedeckt werden muss. / Plinth equipped with levelling feet adjustable in height from 0 to 60 mm. By adjusting the height of the cooker it is necessary to provide additional coverage.
- (2) Sporákový rám dostupný s lištou pri stene alebo bez nej. / Der Herdrahmen ist mit oder ohne Wischleiste erhältlich. / Top available with or without riser.
- (3) Výška uvedená so štandardnou výškou podstavca 100 mm. / Maß Höhe mit serienmäßiger Sockelhöhe von 100mm. / Dimension with standard plinth h. 100 mm

Výkon ⁽¹⁾ / Leistung ⁽¹⁾ / Power data ⁽¹⁾

Palivo / Brennstoff / Fuel	Drevo / Holz / Wood
Menovitý výkon / Nennwärmeleistung / Nominal power	8,0 kW
Účinnosť / Wirkungsgrad / Efficiency	86,4 %
Výkon v spaľovacej komore / Nennwärmeleistung Feuerstelle / Power given to the fireplace	9,7 kW
Maximálny menovitý výkon / Maximale Nennwärmeleistung / Maximum power	11 kW
Emisie CO (13% O ₂) / CO-Emission (13% O ₂) / Emissions CO (13% O ₂)	631 mg/Nm ³ / 421 mg/MJ
Emisie NO _x (13% O ₂) / NO _x -Emissionen (13% O ₂) / Emissions NO _x (13% O ₂)	127 mg/Nm ³ / 85 mg/MJ
Emisie OGC (13% O ₂) / OGC-Emissionen (13% O ₂) / OGC emissions (13% O ₂)	43 mg/Nm ³ / 28 mg/MJ
Emisie pevných častíc (13% O ₂) / Feinstaubemission (13% O ₂) / Émissions particules (13% O ₂) / Dust emissions (13% O ₂)	36,3 mg/Nm ³ / 24 mg/MJ
Odporúčaný komínový ťah / Empfohlener Förderdruck / Chimney vacuum	12 Pa
Teplota spalín ⁽²⁾ / Abgastemperatur ⁽²⁾ / Exhaust gas temp. ⁽²⁾	150 °C
Hmotnostný tok spalín / Abgasmassenstrom / Exhaust gas flow	8,6 g/s
Spotreba palivového dreva / Holzverbrauch / Wood fuel consumption	2,1 kg/h
Maximálna spaľovacia kapacita / Max. Brennstoffmenge / Max. comb. quantity	3,0 kg
Autonómia / Autonomie / Autonomy	1 h
Elektrický výkon / Stromstärke / Electric power	43 W
Elektrické napätie / Stromspannung / Tension	230 V
Frekvencia / Frequenz / Frequency	50 Hz
Sezónna energetická účinnosť / Saisonale Effizienz / Seasonal energy efficiency	76,4 %
Certifikačná norma / Norm der Zertifizierung / Certification law	EN 12815

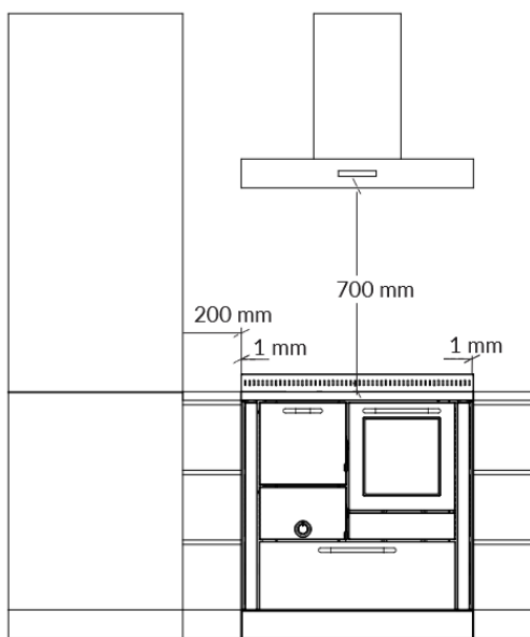

Bezpečnostné odstupy ⁽³⁾ / Sicherheitsabstände ⁽³⁾ / Safety distances ⁽³⁾

Zboku vedľa platne / Seitlich neben der Platte / Lateral below the plate	1 mm
Zozadu / Hinten / Rear	450 mm
Spredú / Vorne / Front	1000 mm
Zhora / Oben / Up	700 mm
Zboku nad platňou / Seitlich oberhalb der Platte / Lateral upon the plate	200 mm

(1) Údaje sa môžu meniť podľa druhu použitého paliva / Die Daten können je nach Art des verwendeten Brennstoffs variieren. / The data might change according on the combustible used.

(2) Priemerná teplota pri menovitom výkone. Okamžitá teplota spalín môže byť vyššia. Používajte vývodové rúry so špecifikáciou aspoň T400. / Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400. / Average temperature at the rated power. Higher instantaneous flue temperatures are possible. We recommend you always use piping with a minimum specification of T400.

(3) Bezpečnostné odstupy od ľahko vznetiteľných alebo na teplo citlivých materiálov. / Sicherheitsabstände zu leicht entflammaren oder temperaturempfindlichen Materialien ohne zusätzliche Isoliersysteme. / Safety distances from flammable or heat-sensitive material in the absence of additional insulation systems.

Certifikácie / Zertifizierung / Certifications:



Certifikované technológie / Zertifizierte Technologie / Certified Technology



Firma Rizzoli sa neustále usiluje o zlepšenie svojich produktov. Z tohto dôvodu sa môžu technické a estetické vlastnosti produktov v tomto liste zmeniť bez oznámenia vopred. / Rizzoli ist stets um die Verbesserung seiner Erzeugnisse bemüht. Aus diesem Grund können technische und ästhetische Merkmale der in diesem Datenblatt beschriebenen Produkte ohne Vorankündigung geändert werden. / Rizzoli is constantly oriented towards the improvement of its products. For this reason, the technical and aesthetic characteristics of this sheet are subject to change without notice.

RI 80
SCAN ME



A company from
SÜDTIROL